

NEXT OUTDOOR EVO

NEW



ANTI-GELO



ALTA EFFICIENZA



CONTROLLO ELETTRONICO



INSTALLAZIONE IN ESTERNO



INTEGRAZIONE SOLARE



/ Termostatico: controllo modulante della temperatura tramite sonde NTC consentendo elevati standard in termini di risparmio energetico e comfort

/ Installazione esterna tipologia A3
 / Non necessita di apparato scarico fumi
 / Comando remoto di serie
 / Accensione elettronica (220 v) con sensore di fiamma a ionizzazione e conseguente risparmio di gas fino al 25%

/ Rapporto di modulazione fino a 1:6
 / Modulazione termostatica elettronica per un controllo preciso della temperatura
 / Valvola elettronica che regola il flusso d'acqua, per un controllo ancora più accurato della temperatura
 / Pressione minima di attivazione a 0,1 bar

/ Funzione antigelo di serie: fino a -20°
 / Integrazione con solare termico tramite valvola termostatica
 / Assoluta sicurezza grazie alla protezione elettrica IPX5D

CLASSE ENERGETICA
 FINO A **A**



Comando a distanza



DATI TECNICI


	11	16	20*	24*
	GAMMA DOMESTICA		GAMMA PROFESSIONALE	
Categoria gas	I12HM3P-I3B/P	I12HM3P-I3B/P	I12H3P-I3B/P	I12H3P-I3B/P
Tipo	A3	A3	A3	A3
Peso	kg 14,6	15,2	19,6	19,6
Potenza termica nominale	kW 19,5	28,9	36,8	43,3
Potenza termica minima	kW 4,5	6,1	8,4	8,4
Campo di modulazione	1:5	1:6	1:4	1:5
Portata termica nominale	kW 21,5	31,0	40,0	47,0
Temperatura min/max selezionabile	°C 35-65	35-65	35-65	35-65
Pressione massima nominale	bar 8,5	8,5	8,5	8,5
Pressione minima di funzionamento	bar 0,1	0,1	0,1	0,1
Portata minima di funzionamento	l/min > 2,0	> 2,0	> 3,8	> 3,8
Portata (ΔT 25°C)	l/min 11,0	16,0	20,0	24,0
Tensione di alimentazione (frequenza 50 Hz)	V 230-50	230-50	230-50	230-50
Potenza massima assorbita	W 37	48	55	60
Temperatura ambiente minima di utilizzo	°C -20	-20	-20	-20
Potenza sonora	dB 61	63	66	67
Tipo di protezione elettrica	IP X5D	X5D	X5D	X5D

NEXT OUTDOOR EVO	11 EU	16 EU	20 EU*	24 EU*
Classe energetica	A	A	B	B
Profilo di prelievo	M	XL	XL	XXL
Modello NG	3632351	3632353	3632355	3632356
Modello GPL	3632352	3632354	kit optional	kit optional
PREZZI IN EURO	780,00	890,00	1.094,00	1.313,00

NEXT OUTDOOR FINO AD ESAURIMENTO SCORTE	20 EU	24 EU
Classe energetica	B	B
Profilo di prelievo	XL	XXL
Modello NG	3632259	3632260
Modello GPL	kit optional	kit optional
PREZZI IN EURO	1.094,00	1.313,00

Per i dati tecnici del prodotto in esaurimento fare riferimento al Listocatalogo 04/2016

* Disponibile da Ottobre 2017

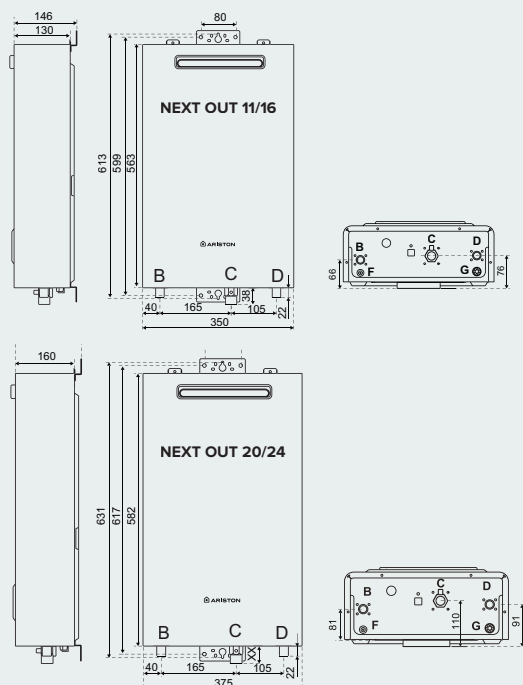

- B.** Uscita acqua calda sanitaria 1/2"
- C.** Ingresso Gas 3/4"
- D.** Entrata acqua fredda 1/2"
- F.** Scarico valvola di sicurezza
- G.** Filtro entrata acqua fredda

Descrizione	N° pezzi per pallet
NEXT OUTDOOR EVO 11	48
NEXT OUTDOOR EVO 16	40